

Технические характеристики

- Тип пач-панели - цельная
- Тип портов - RJ45
- Количество портов - до 48
- Монтажная высота - 1U / 44,45 мм
- Цвет - черный

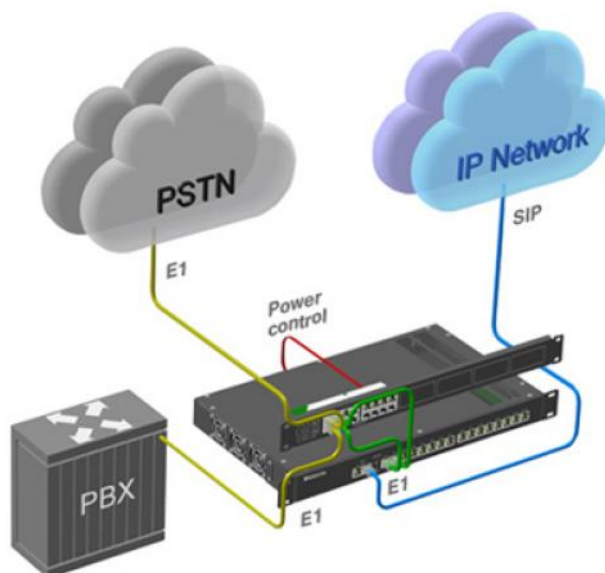


Рис.1 Сетевая схема включения
Блока резервирования связи E1 (E1 Bypass)

Описание продукта

Блок резервного переключения каналов E1 (E1 Bypass) в комплекте с VoIP шлюзом предназначен для резервирования каналов связи при попадании питания на объекте.

Блок резервного переключения каналов E1 представляет собой 19-ти дюймовую патч панель с 48 портами RJ-45 типоразмера 1U.

Стандартный размер 19" предназначен для монтажа в телекоммуникационные стойки или шкафы, что позволяет размещать Блок в непосредственной близости к оборудованию цифрового VoIP шлюза или кросса с потоками E1.

Блок резервного переключения каналов E1 имеет лицевую сторону, на которой расположены порты (розетки) и LED индикатор наличия питания цифрового VoIP шлюза.

На обратной стороне панели располагаются блок реле и разъем контроля питания.